

**63/67mm conical burrs**



# KONY S automatic

*DESIGNED TO #enhance the aroma of your coffee*

# KONY S automatic



## **CONICAL BURR GRINDER DESIGNED TO ENHANCE THE AROMA OF YOUR COFFEE.**

The distinctive Mazzer design spotlights precision machined components.  
The Kony S features excellent dose consistency and a mind to barista ergonomics.  
This is the ideal choice for medium-high volume cafes.

Macinacaffè a macine coniche progettato per esaltare gli aromi in tazza.  
Caratteristico design Mazzer con lavorazioni meccaniche di precisione,  
ottima ripetibilità della dose, soluzioni ergonomiche per agevolare il lavoro del barista.  
Il Kony S è la scelta ideale per locali con volumi medio alti.

0, 1

User friendly **MEMORY TRACK** system to index grind setting

Ghiera di regolazione con legenda **MEMORY TRACK** per non  
perdere il settaggio di macinatura



**MORE PRECISE**, wider grinding adjustment range

**REGOLAZIONE PIU' PRECISA** grazie al campo di regolazione più ampio



No loss of grind settings with **EASY TO CLEAN** grinding chamber

**FACILE PULIZIA** della camera di macinatura senza perdita del settaggio



**STEPSLESS MICROMETRICAL** grind adjustment

Sistema di regolazione macinatura **MICROMETRICA CONTINUA**



**TAG HOLDER**

use the magnet to place a tag on the hopper with the name of the  
coffee you are serving

**PORTANOME** magnetico per esporre il logo del caffè servito

AI

**ALUMINUM** tamper and **STAINLESS STEEL** tray

Pressino in **ALLUMINIO** e vassoio in **INOX**.



Doser designed to keep your coffee **FRESH**.

**EASY TO USE** dosing lever for barista ergonomics.

**DOSATORE** progettato per mantenere più fresco il macinato

Leva dosatore **ERGONOMICA** per maggior praticità d'uso





## EN

*Automatic grinding cycle with start every 12 doses and stop when the coffee doser is full*

<b>Power</b>	450 Watt
<b>Grinding adjustment</b>	stepless micrometrical
<b>Burrs for single phase</b>	conical burrs 63mm (2 1/2 inches) (ref.191C)
<b>Burrs for three phase</b>	conical burrs 67mm (2 2/3 inches) (ref.192C)
<b>Grinding burrs speed</b>	420 rpm (50Hz) - 500 rpm (60Hz)
<b>Body</b>	aluminum die casting
<b>Hopper capacity</b>	1.3 kg (2.9 lbs)
<b>Ground coffee container capacity</b>	280 g (0.6 lbs)
<b>Dose adjustment</b>	5.5-8 g (0.19-0.28 oz)
<b>Net weight</b>	20 kg (44 lbs)
<b>Equipment features</b>	aluminum static tamper, tag holder
<b>Optional features:</b>	oversize dose (8-10.5 g   0.28-0.36 oz) - Spring coffee pressing device with long fork - Easy Tamper for doser

## IT

*Automatico con avviamento ogni 12 dosi ed arresto  
al riempimento del dosatore*

<b>Potenza</b>	450 Watt
<b>Regolazione macinatura</b>	Micrometrica continua
<b>Macine per monofase</b>	macine coniche 63mm (ref.191C)
<b>Macine per trifase</b>	macine coniche 67mm (ref.192C)
<b>Giri macine</b>	420 rpm (50Hz) - 500 rpm (60Hz)
<b>Carrozzeria</b>	alluminio pressofuso
<b>Campana</b>	1.3 kg
<b>Capacità contenitore caffè macinato</b>	280 g
<b>Regolazione della dose</b>	5.5-8 g
<b>Peso netto</b>	20 kg
<b>Di serie:</b>	pressino statico in alluminio, Portanome
<b>Optional:</b>	dosatura maggiorata (8-10.5 g) - Pressino a molla con forchetta lunga - Easy Tamper per dosatore

# KONY S automatic Tech Specs

## FR

*Automatique avec démarrage toutes les 12 doses et arrêt à remplissage du doseur de café moulu*

Puissance	450 Watt
Régulation de mouture	micrométrique continue
Meules pour monophasé	meules coniques 63mm (réf. 191C)
Meules pour triphasé	meules coniques 67mm (réf. 192C)
Tours meules	420 tr/min (50Hz) - 500 tr/min (60Hz)
Chassis	aluminium moulé sous pression
Trémie	1.3 kg
Contenance du doseur	280 g
Réglage de la dose	5.5-8 g
Poids net	20 kg
Dotation	press-café static en aluminium,
Options	Dose majorée (8-10.5 g) - Press-café à ressort avec fourchette longue - Easy Tamper pour doseur

## DE

*Automatisch Mahlung mit Start bei jeder 12 Dosis und Stop beim Anfüllen des Dosierers*

Leistung	450 Watt
Mahlregelung	Mikrometrische
Mahlscheiben für 220V	konisch 63mm (ref. 191C)
Mahlscheiben für 380V (3 Phasen)	konisch 67mm (ref. 192C)
Mahlscheibenenumdrehungen	420 rpm (50Hz) - 500 rpm (60Hz)
Gehäuse	Aluminium Druck-Guss
Kapazität des Bohnenbehälters	1.3 kg
Kapazität des Dosierers	280 g
Einstellung der Kaffeepulverdosis	5.5-8 g
Nettogewicht	20 kg
Lieferumfang Zbehör	Tamper aus Aluminium
Optionals	Erhöhte Dosierung (8-10.5 g), Kleine Feder-presse mit langer Stützgabe, Easy Tamper für Dosierer

## ES


*Automático con puesta en marcha cada 12 dosificaciones y parada cuando se llena el dosificador.*

Potencia	450 Watt
Regulación molienda	micrométrica continua
Fresas (monofásico)	fresas conicas 63mm (ref. 191C)
Fresas (trifásico)	fresas conicas 67mm (ref. 192C)
Revoluciones fresas	420 rpm (50Hz) - 500 rpm (60Hz)
Chassis	fundición a presión de aluminio
Capacidad de la tolva	1.3 kg
Capacidad de la dosis	280 g
Regulación de la dosis	5.5-8 g
Peso neto	20 kg
Incluido	Prensa café estática de aluminio
Opciones	Dosis aumentada (8-10.5 g), Prensador con resorte y horquilla larga, Easy Tamper para dosificador

## PT

*Automático com partida a cada 12 doses e paragem após o enchimento do doseador*

Potencia	450 Watt
Regulação da moagem	micrométrica contínua
Mós - monofásico	mós conicas 63mm (ref. 191C)
Mós - trifásico	mós conicas 67mm (ref. 192C)
Rotações dos mós	420 rpm (50Hz) - 500 rpm (60Hz)
Chassis	alumínio fundido sob pressão
Capacidade tremonha	1.3 kg
Capacidade de café moído	280 g
Regulação de dose	5.5-8 g
Peso líquido	20 kg
Incluído como padrão	calcador de café estático de alumínio
Opções	Dose maior (8-10.5 g), Prensador com mola e forquilha comprida, Easy Tamper para doseador

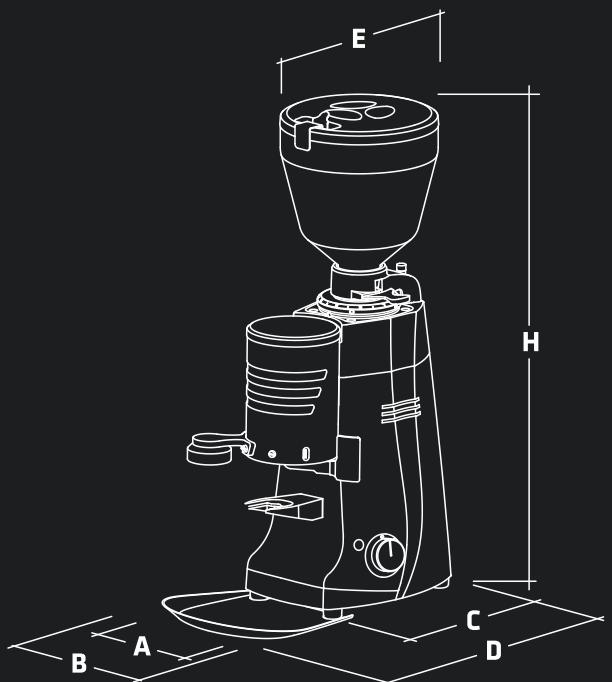

Stepless micrometrical grind adjustment | Sistema di regolazione macinatura micrometrica continua

## dimensions

	mm	inches
A	208	8 1/4
B	240	9 1/2
C	264	10 1/2
D	413	16 1/4
H	651	25 1/2
E	208	8 1/4

## colours

	pure white bianco neve
	matt black nero opaco
	matt gray grigio opaco
	silver grigio chiaro
	polished aluminum alluminio lucidato
	bright red rosso ciliegia



**63/67 mm**  
conical burrs

## certifications



The manufacturer reserves the right to change specifications without notice

Il costruttore si riserva la facoltà di apportare modifiche senza previso

MAZZER LUIGI S.p.a.  
Via Moglianese Gardigiano 113  
30037 Scorzè (VE) - Italy  
Tel.: +39 041 5831300  
mazzer@mazzer.com  
www.mazzer.com



Made in Venice