




DR 100



	mm	inches
A	220	8 1/2
B	250	10
C	365	14 1/3
H	710	28
Ø	212	8 1/3

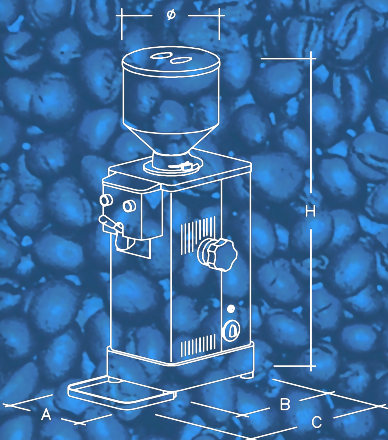

I

MACINACAFFÈ DR100

CON PORTASACCHETTI
REGOLAZIONE DI MACINATURA
MICROMETRICA CONTINUA

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Potenza trifase – monofase	Watt	1300 - 1000
Macine (193S trifase-194S monofase)	mm Ø	100
Giri macine	1400/min. (50 Hz) 1600/min. (60 Hz)	
Produzione trifase / monofase (con macinatura medio/fine)	Kg/min	1 - 0,65
Capacità contenitore caffè in grani	Kg	1,8
Peso netto	Kg	42

F

MOULIN À CAFÉ DR100

AVEC PINCE-SAC
RÉGULATION DE MOUTURE
MICROMÉTRIQUE CONTINUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Puissance triphasé – uniphasé	Watt	1300 - 1000
Meules (193S triphasé-194S uniphasé)	mm Ø	100
Tours meules	1400/min. (50 Hz) 1600/min. (60 Hz)	
Débit triphasé / uniphasé (avec mouture moyenne/fine)	Kg/min	1-0,65
Contenance de la trémie	Kg	1,8
Poids net	Kg	42

E

MOLINO DE CAFÉ DR100

CON PORTA SAQUETE
REGULACIÓN MOLIENDA MICROMÉTRICA CONTINUA

DATOS TÉCNICOS:

Potencia trifásico – monofásico	Watt	1300 – 1000
Fresas (193S trifásico – 194S monofásico)	mm Ø	100
Revoluciones fresas	1400/min. (50 Hz) 1600/min. (60 Hz)	
Producción (con molienda media/fina) trifásico- monofásico:	Kg/min	1 – 0,65
Capacidad de la tolva	Kg	1,8
Peso neto	Kg	42

UK

COFFEE GRINDER DR100

WITH SMALL BAG HOLDER
STEPLESS MICROMETRICAL GRINDING ADJUSTMENT

TECHNICAL FEATURES:

Power three phase – single phase	Watt	1300 – 1000
Grinding blades (193S three phase-194S single phase)	mm Ø (in)	100 (4")
Grinding blade speed	1400 r.p.m. (50 Hz) 1600 r.p.m. (60 Hz)	
Grinding capacity (with medium/fine fineness) three phase-single phase	Kg (lbs)/min	1(2,2) - 0,65 (1,4)
Coffee-bean container capacity	Kg (lbs)	1,8 (4)
Net weight	Kg (lbs)	42 (92,5)

D

KAFFEEMÜHLE DR100

MIT SACKCHENHALTER
STUFENLOSE MIKROMETRISCHE MAHLREGELUNG

TECHNISCHE DATEN:

Leistung dreiphasig – einphasig	Watt	1300 - 1000
Mahlscheiben (193S dreiphasig-194S einphasig):	mm Ø	100
Mahlscheibenumdrehungen	1400/Min. (50 Hz) 1600/Min. (60 Hz)	
Mahlleistung (mit Mahleinstellung Mittel/Fein) dreiphasig – einphasig	Kg/min	1-0,65
Kapazität des Bohnenbehälters	Kg	1,8
Nettogewicht	Kg	42

P

MOINHO DE CAFÉ DR100

COM SUPORTE PARA SAQUINHO
REGULAÇÃO DA MOAGEM MICROMÉTRICA CONTINUA

DADOS TÉCNICOS:

Potencia trifásico – monofásico	Watt	1300 – 1000
Mós (193S trifásico – 194S monofásico)	mm Ø	100
Rotações dos mós	1400/min. (50 Hz) 1600/min. (60 Hz)	
Produção (com moagem media/fina) trifásico- monofásico:	Kg/min	1 – 0,65
Capacidade de café em grãos	Kg	1,8
Peso líquido	Kg	42

Il costruttore si riserva la facoltà di apportare quelle modifiche tecniche che si rendessero necessarie senza preavviso • The manufacturer reserves the right to change specifications without notice • Le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans aucun préavis • Der Hersteller vorbehaltet sich den technischen Daten warnunglos zu ändern • El constructor se reserva el derecho de efectuar sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas en interés de mejoras técnicas en sus fabricados • O constructor reserva-se o direito de modificar sem aviso previo as máquinas tratadas neste manual.

MAZZER LUIGI S.r.l. Via Moglianese, 113 - 30030 Gardigiano di Scorzè - (Venezia) - Italia

Tel.: +39 041 58 30 200 - Fax: +39 041 58 30 060 - E-mail: mazzer@mazzer.com

http: www.mazzer.com

C.F. - P. IVA - VAT IT 00165200270



Certif. N° 9130.MAZ6
ISO 9001:2008