


Mini Vivaldi S1

laSpaziale

espresso coffee machines

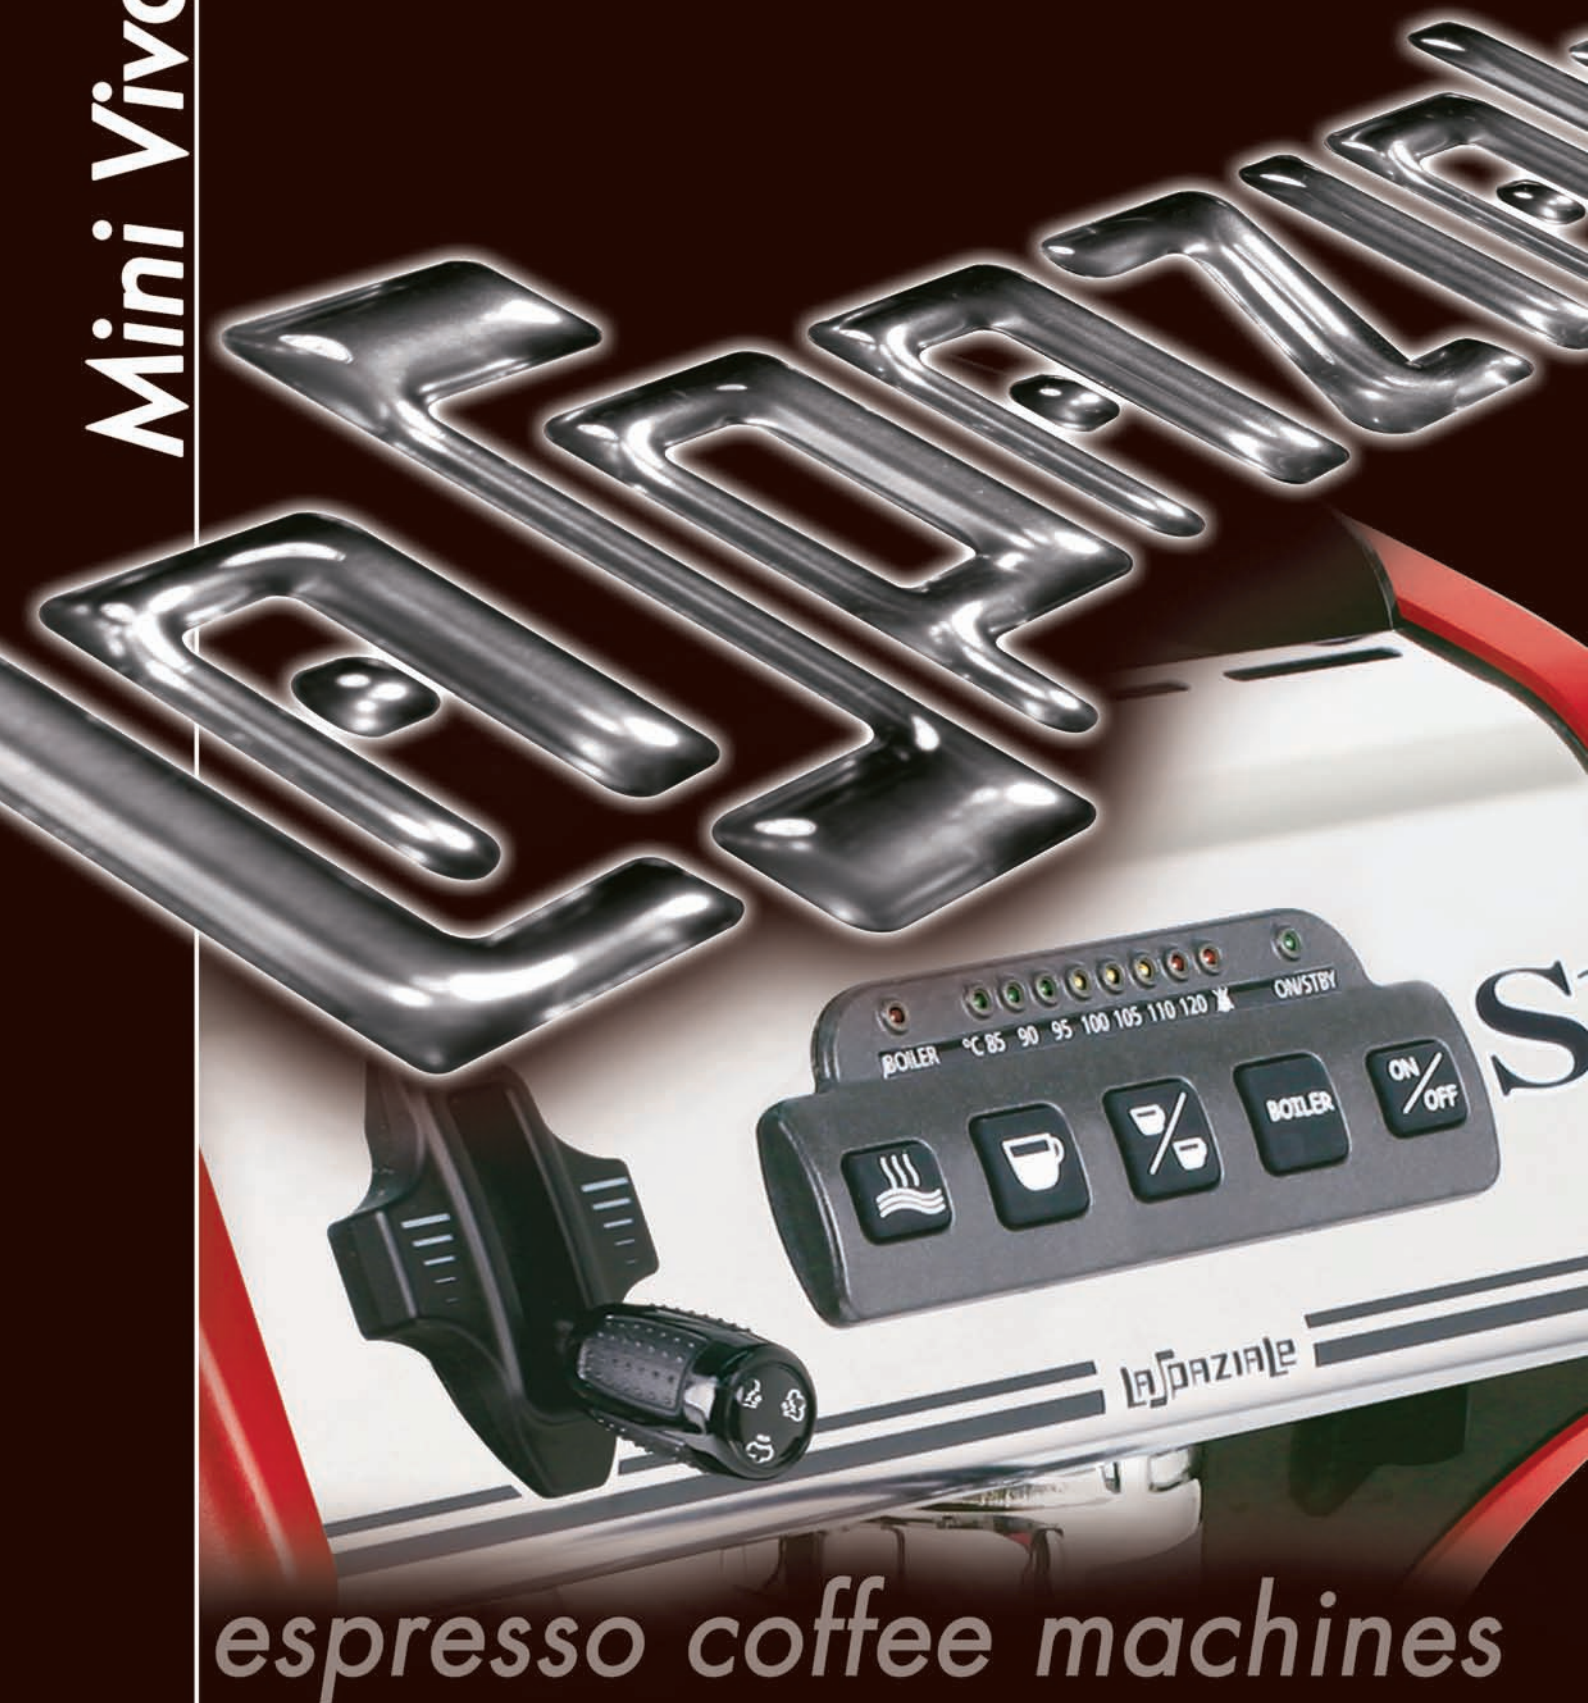

espresso coffee machines



Mini Vivaldi
S1



espresso coffee

1 GR.



1	415	415	385

- Modulo esterno per contacaffè / timer.
- inglese
- francese
- tedesco
- spagnolo
- portoghese



free machines

I S1 MINI VIVALDI

- Macchina da caffè 1 gruppo elettronica
- Dosatura programmabile
- Riscaldamento elettrico
- Termoregolazione elettronica della temperatura del gruppo erogatore
- Termoregolazione elettronica della temperatura del boiler per la produzione acqua calda e vapore
- Termostati di sicurezza incorporati
- Indicazione mancanza acqua serbatoio
- Indicazione tramite bargraph della temperatura di funzionamento
- Regolazione temperatura dell'acqua caffè con step di 1° C
- Erogazione semiautomatica acqua calda per infusi
- Pompa vibrazione incorporata
- Caldaia per l'erogazione del caffè da 0,45 litri
- Caldaia per la produzione acqua calda e vapore da 1,2 litri
- Serbatoio interno da 3 litri
- 1 lancia acqua calda e 1 lancia vapore
- Alimentazione: 230/110V - 50/60Hz
- Assorbimento: 1200W resistenza boiler / 800W resistenza gruppo
- Gestione allarmi/anomalie di funzionamento
- Funzionamento in modalità economy (assorbimento massimo 1200W)

Optionals:

- Contacaffè con sistema decremento dosi e blocco macchina
- Timer

D S1 MINI VIVALDI

- 1 gruppige elektronische Kaffeemaschine
- Programmierbare Dosierung
- Elektrische Heizanlage
- Elektronische Temperaturregelung der Kaffeeausgabegruppe
- Elektronische Temperaturregelung der Kesseltemperatur für Dampf und Heisswasser
- Eingebaute Sicherheitsthermostats
- Anzeige Wassermenge
- Anzeige Betriebstemperatur erreicht durch "Bargraph" Signal
- Wasser Temperaturregelung für Kaffee mit Step von 1°C
- Halbautomatische Heisswasserausgabe
- Eingebaute Vibrationspumpe
- 0,45 lt. Kessel für Kaffeeausgabe
- 1,2 lt. Kessel für Dampf und Heisswasserausgabe
- Eingebauter 3 Liter Tank
- 1 Heisswasserauslass und 1 Dampfdüse
- Stromversorgung: 230/110V - 50/60Hz
- Heizungsaufnahme: 1200W Kesselheizung 800W Gruppenheizung
- Alarmkontrolle bei Betriebsstörungen
- "Economy" Funktion (höchste Heizungsaufnahme 1200W)

Als Option:

- Kaffeeabzählung mit Dosenabnahmesystem und Block der Maschine
- Timer

GB S1 MINI VIVALDI

- Electronic one group coffee machine
- Proportioned dose setting
- Electric heating
- Electronic temperature regulation for coffee delivery group
- Electronic temperature control of the boiler for hot water and steam delivery
- Built-in safety thermostats
- Indicator to warn of low water level in the tank
- Temperature indicated by LED display
- Regulation of water temperature for coffee with steps of 1°C
- Semi-automatic hot water delivery for infusions
- Built-in vibrating pump
- 0,45 liter boiler for coffee delivery
- 1,2 liter boiler for hot water and steam delivery
- Internal 3 liter tank
- 1 hot water outlet and 1 steam wand
- Power supply: 230/110V - 50/60Hz
- Absorption of the machine: 1200W boiler heating element / 800W group heating element
- Fault diagnosis alarm
- Economy function (maximum absorption 1200W)

Options:

- Coffee counter with doses decreasing system and machine block
- Timer

E S1 MINI VIVALDI

- Máquina de café de 1 grupo electrónica
- Dosificación programable
- Calentador eléctrico
- Termorregulación electrónica de la temperatura del grupo de erogación para café
- Termorregulación electrónica de la temperatura de la caldera para la producción de agua caliente y vapor
- Termostatos de seguridad incorporados
- Indicación de falta de agua en el depósito
- Indicación mediante Bargraph de la temperatura de funcionamiento
- Regulación de la temperatura del agua para cafés con step de 1°C
- Erogación semiautomática de agua caliente para infusiones
- Bomba a vibración incorporada
- Caldera para la erogación del café de 0,45 litros
- Caldera para la producción de agua caliente y vapor de 1,2 litros
- Depósito interno de 3 litros
- 1 grifo de salida de agua y 1 vaporizador
- Alimentación: 230/110V - 50/60 Hz
- Consumo: 1200W resistencia caldera / 800W resistencia grupo
- Gestión de alarmas de anomalías en el funcionamiento
- Funcionamiento economy (consumo máximo 1200W)

Opciones:

- Cuenta de los cafés con un sistema de disminución de las dosis y bloqueo de la máquina
- Timer

F S1 MINI VIVALDI

- Machine à café 1 groupe électronique
- Dosage programmable
- Chauffage électrique
- Thermorégulation électronique de la température du groupe de débit
- Thermorégulation électronique de la température du boiler pour la production d'eau chaude et vapeur
- Thermostats de sécurité incorporés
- Voyant manque d'eau dans le réservoir
- Température indiquée par Bargraph
- Régulation de la température de l'eau pour le café avec des step d'1°C
- Débit semi-automatique eau chaude pour infusions
- Pompe volumétrique incorporée
- Chaudière 0,45 litres pour le débit de café
- Chaudière 1,2 litres pour la production d'eau chaude et vapeur
- Avec réservoir 3 litres
- 1 lance eau chaude et 1 lance vapeur
- Alimentation de la machine: 230/110V - 50/60Hz
- Absorption: 1200W résistance chaudière / 800W résistance groupe
- Gestion alarmes anomalies de fonctionnement
- Fonctionnement avec modalité "économie" (absorption maximale 1200W)

Options:

- Comptage des cafés avec un système décroissant des doses et bloc de la machine
- Timer

P S1 MINI VIVALDI

- Máquina para café 1 grupo electrónica
- Dosagem programável
- Aquecimento elétrico
- Termoregulagem eletrônica da temperatura do grupo para a erogação do café
- Termoregulagem eletrônica da temperatura do Boiler para a produção de água quente e vapor
- Termostatos de segurança inclusos
- Indicação da falta de água no tanque
- Indicação através do Bargraph da temperatura
- Regulagem de temperatura da água para café com step de 1°C
- Erogação semi-automática de água quente para chás
- Bomba volumétrica inclusa
- Caldeira para a erogação do café da 0,45 litro
- Caldeira para a produção de água quente e vapor de 1,2 litro
- Com tanque interno para 3 litros
- 1 bico água quente e 1 bico para vapor
- Voltagem: 230/110V - 50/60Hz
- Absorção: 1200W com resistência para o boiler / 800W com resistência para o grupo
- Gestão alarmes para problemas de funcionamento (ou uso)
- Funcionamento na modalidade economy (absorbimento máximo de 1200W)

Opções:

- Contador de café com sistema de diminuição dose e bloqueio da máquina
- Timer